



CE Ex ATEX GOST

2000系列信标

危险场所频闪、LED和静态警告灯



频闪警告灯XE

- 单管和四管款型
- 内置菲涅耳透镜
- 以五种颜色和清亮色供应
- 'e'终端室
- 交流和直流两种电压系列



静态警告灯FI

- 双灯头 (确保安全可靠)
- 独立灯头控制装置
- 灯头寿命可达**8,000**小时
- 以五种颜色和清亮色供应
- 'e'终端室
- 交流和直流两种电压系列

灯头
XE1上为单灯头
XE4上为四灯头 (两个同时发光)

XE1型 电源系统	电流 最大	电流 平均	等效 瓦特
交流240伏	0.38安	0.10安	22.8瓦
交流110伏	0.48安	0.19安	20.2瓦
直流110伏	0.61安	0.17安	19.1瓦
直流48伏	0.81安	0.39安	18.5瓦
直流24伏	0.93安	0.76安	18.2瓦
XE4型			
交流240伏	0.41安	0.15安	35.4瓦
交流110伏	0.53安	0.29安	31.7瓦
直流110伏	0.92安	0.41安	44.7瓦
直流48伏	1.22安	1.06安	50.9瓦
直流24伏	1.90安	1.86安	44.6瓦

闪动速率
一般每分钟80次

灯头
FL18 - 两盏微型荧光9瓦灯头
FL36 - 四盏微型荧光9瓦灯头


FL18型 电源系统	电流 最大	电流 平均	等效 瓦特
交流240伏	0.18安	0.13安	17.5瓦
交流110伏	0.27安	0.26安	16瓦
直流110伏	0.14安	0.13安	14.5瓦
直流48伏	0.42安	0.40安	19.2瓦
直流24伏	0.87安	0.87安	20.9瓦

FL36型
交流240伏 0.18安 0.17安 40.2瓦


灯头输出
1000流明

技术规格

终端：	
EExd：	4向块装式印刷电路板
EExde：	终端室内12向块
	两种型号各具备2个外部和2个内部接地连接。
电缆入口：	
EExd：	2个或4个入口 - M20 x 1.5
EExde：	4个入口 - M20 x 1.5
操作温度：	
EExd and EExde：	摄氏-40°至+55° (T6)
EExd：	摄氏-40°至+55° (T6)
安装：	通过两个安装点上的固定铸造吊耳
机身：	合金LM25TF红色漆RAL2000
外部圆顶：	钢化玻璃
护盖：	316不锈钢
外部紧固件：	316不锈钢
净重：	
EExd：	6千克 (13.23磅)
EExde：	7千克 (15.43磅)
运输外形尺寸：	32 x 31 x 28厘米
运输重量：	7.5千克 (16.5磅)
证书编号：	Baseefa 03ATEX0191/3
认证标志：	EExd IIB T6或 EExde IIB T6或 EExd IIB T3
防护等级：	IP66

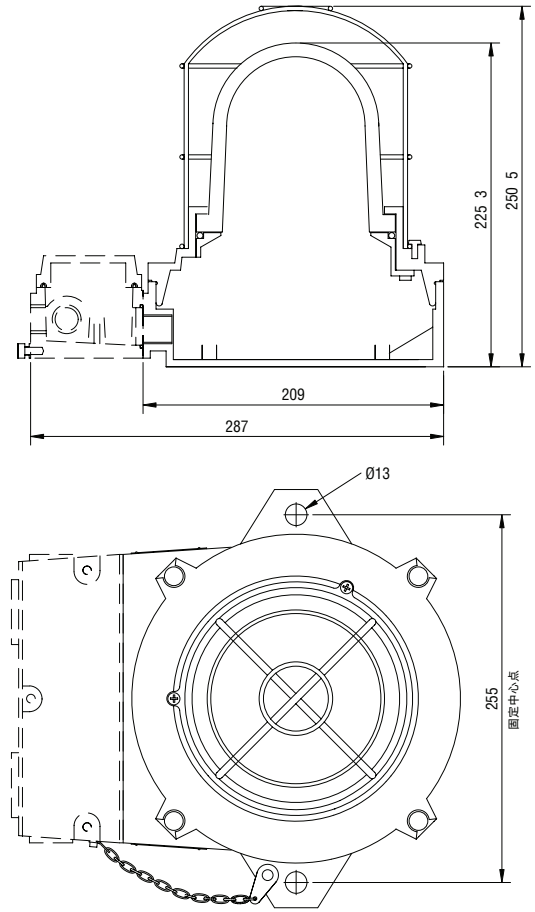

订购图

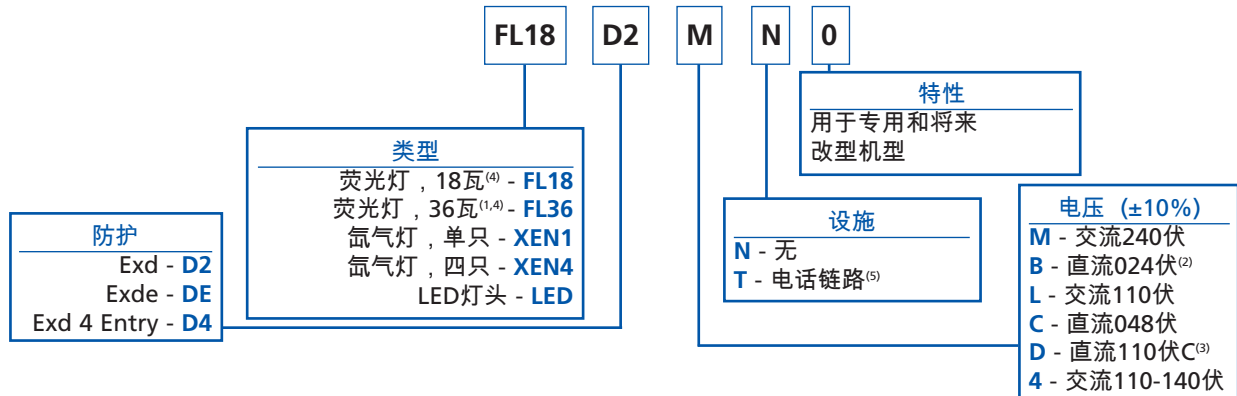

类型 \ 颜色	红色	黄色	蓝色	绿色	清亮色	琥珀色
荧光灯	A2158R	A2158Y	A2158B	A2158G	A2158	A2158A
氙气灯头	A1779S	A3410S	A1111S	A1198S	A2133S	A1131S

- 注：
- (1) FL36信标仅提供交流240伏电压
 - (2) FL18信标的电压范围为直流22伏到直流32伏
 - (3) 氙气灯信标的电压范围为直流100伏到直流135伏 (含±10%)。FL18为直流100伏到直流150伏 (含±10%)
 - (4) FL18要求2件，FL36要求4件
 - (5) 仅适用于氙气灯和LED信标

英国 - **Federal Signal Corporation, Integrated Systems**
 Hulley Road, Macclesfield, Cheshire SK10 2NF, UK
 电话：+44 (0)1625 66 66 00 传真：+44 (0) 1625 611 352
 网址：www.fs-isys.com 电子邮件：systems@fedsig.co.uk

美国 - **Federal Signal Corporation, Integrated Systems**
 2645 Federal Signal Drive, University Park, IL 60466, USA
 电话：+1 708-534-4723 传真：+1 708-534-4887
 网址：www.fs-isys.com 电子邮件：systems@fedsig.com